




Schienen-Systeme  
Glasdachmarkise



Capri

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN

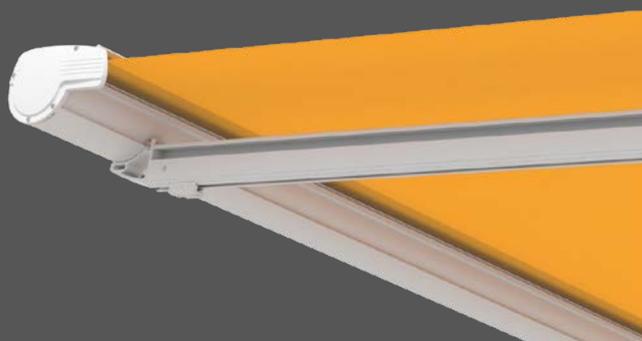



## Ausstattung und Extras

- Breite 1-teilig max. 700 cm  
[Typ Pergola max. 600 cm],  
Koppelanlage max. 1.200 cm,  
Ausfall max. 600 cm
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
Heizstrahler,  
Extra-Tuchstütze

## Capri – alles gut bedacht

Markise für Glasdach, Wintergarten oder Terrasse



### Typ Dachmontage

– zum Einsatz auf Wintergarten oder Glasdach. Lieferung standardmäßig mit Schienenhaltern. Je nach Montageart sind optional auch Montagefüße und Winkel erhältlich.





**Capri Typ Pergola:** stabil und dekorativ als Sonnendach über der Terrasse.

Als außenliegender Sonnenschutz für Wintergärten und Glasdächer schützt die Markise Capri vor übermäßigem Sonneneinfall und besonders bei Wintergärten vor Aufheizen des Innenraums. Erhältlich als Einzelfeld oder Koppelanlage ist diese Markise auch für große Flächen und Wintergärten geeignet. Als Typ Pergola kann die Markise auch ohne Glas-Unterbau vor einer Terrassenwand stehen.





## Typ Pergola

Ausgerüstet mit Stützpfeosten stellt die Capri eine besonders stabile Form der Beschattung für Terrassen dar. Schienen und Pfeosten können nach Wunsch variabel eingesetzt werden.



# Capri

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Dachmontage	Pergola
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	237 mm	237 mm
Pfostenhöhe <i>(max., Lieferung in 300 cm zur Anpassung vor Ort)</i>		300 cm
<b>Feldbreiten <i>(max.)</i></b>		
1-teilig <i>(Einzel Feld)</i>	700 cm	600 cm
2-teilig <i>(Koppelanlage ohne Schlitzabdeckung, Tuchspalt 4 cm)</i>	1.200 cm	–
<b>Ausfall <i>(max.)</i></b>		
Tiefe <i>(inkl. Kassette), zzgl. 11 cm Umlenkrolle</i>	600 cm	600 cm
Pfostenabstand zur Wand <i>(max.)</i>		500 cm
<b>Antrieb</b>		
Elektromotor <i>(für Wandschalter)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor <i>(io oder RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i></b>		
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara <i>(mit Eckenverstärkung u. 10 cm seitl. Saum)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>		
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung <i>(io oder RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik <i>(Sonne, Wind, Regen)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3   Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   Extra-Tuchstütze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>		
Aufdach-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Wandmontage + 2 Stützpfeiler <i>(+ Quertraverse)</i>	–	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Einrückung Führungsschienen bzw. Pfosten</b>		
Einrückung	max. 80 cm	bis B 550 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 25 cm ab B 551 cm: <input checked="" type="checkbox"/> 40 cm
<i>(andere) Einrückung nach Wunsch <i>(Angabe bei Bestellung)</i></i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>		
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Wandhalter, Bodenkonsolen, Aufnahmen f. Führungsschienen	–	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>		
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.</i>		

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option – nicht erhältlich

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



Waldstraße 5  
30989 Gehrden

Tel: 05108 / 6075191  
Fax: 05108 / 6075193

info@saborowski-fenster technik.de  
www.saborowski-fenster technik.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020